


ハンドルユニット取付時の注意事項


【参考資料：ハンドルユニットの取り付け条件について】

ハンドルが固定できる機の形状は以下の通りとなります。

①機の天板の厚みが50mm以下で、天板裏に突起部がない場合。

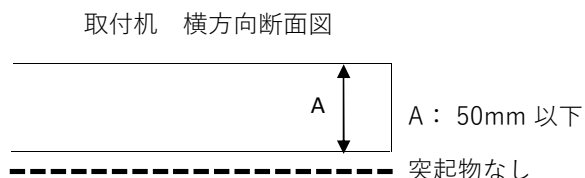

②機の天板の厚みが50mm以下で、天板裏に突起部があるが、機の端から突起部までの距離が80mm以上ある場合。

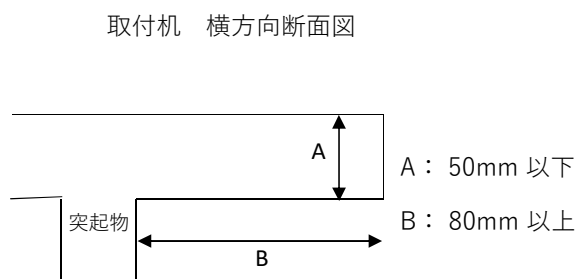

③機の天板裏に突起部があるが、突起部の奥行きが十分に広く（60mm以上）機の端から近い距離（概ね20mm以下）にあり、天板と突起部の厚みの合計が50mm以下の場合。

